



Esecuzione standard

Costruzione completamente di ghisa. Parti visive in cristallo temprato. Flange d'attacco dimensionate e forate secondo le norme EN 1092-2 PN16 con risalto

Standard execution

Fully made of cast iron. Tempered crystal sight parts. Connection flanges dressed and drilled according to EN 1092-2 PN16 with raised face

A richiesta


Cristallo borosilicato DIN 7080 per temperature oltre | 150°C max 300°C
Flange con forature speciali

On request

DIN 7080 borosilicate crystal for temperature over 150°C max 300°C
Flanges with special drillings

Condizioni di esercizio / Working conditions

| DN SIZE (mm) | Pressione ammissibile Allowable pressure (bar) | Max temperatura d'esercizio Max working temperature |
|--|--|--|
| Con cristallo calciosodico – with calcium + sodium crystal | | |
| 15 – 250 | 16 | - 10°C / + 120 °C |
| 15 – 250 | 14.4 | + 150°C |
| Con cristallo borosilicato – with borosilicate crystal | | |
| 15 – 250 | 12.8 | +200°C |
| 15 – 250 | 9.6 | +300°C |

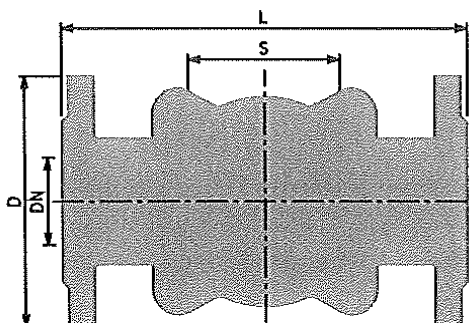

| Codice | DN | D = mm | L = mm | S = mm | Kg |
|-----------|-----|--------|--------|--------|-----|
| VG-ADN15 | 15 | 95 | 130 | 44 | 3 |
| VG-ADN20 | 20 | 105 | 150 | 44 | 3.5 |
| VG-ADN25 | 25 | 115 | 160 | 44 | 4 |
| VG-ADN32 | 32 | 140 | 180 | 50 | 6 |
| VG-ADN40 | 40 | 150 | 200 | 50 | 6.5 |
| VG-ADN50 | 50 | 165 | 230 | 60 | 9 |
| VG-ADN65 | 65 | 185 | 290 | 90 | 17 |
| VG-ADN80 | 80 | 200 | 310 | 90 | 18 |
| VG-ADN100 | 100 | 220 | 350 | 110 | 23 |
| VG-ADN125 | 125 | 250 | 400 | 142 | 50 |
| VG-ADN150 | 150 | 285 | 480 | 160 | 63 |
| VG-ADN200 | 200 | 340 | 600 | 220 | 120 |
| VG-ADN250 | 250 | 405 | 730 | 270 | 160 |

CONTROL SYSTEMS
s.r.l.